




クリパック <エアゾール缶>

クリパックの特徴

クリパックは、簡単な施工で優れた耐候性により、長期間屋外暴露（屋外2年、屋内4年）に耐え、製品を保護・防錆します。
素手で簡単にはがせ、剥離後の清掃、脱脂は不要です。
剥離後の被膜は一般ゴミとして廃棄できます。



クリパックの用途

鋼材製品、表面平滑な石及びコンクリート、溶剤の影響を受けないプラスチック類及び塗装面の保護・防錆をします。



クリパック〈エアゾール缶〉

●塗装・剥離方法



1. 下地調整

塗る面のゴミ・泥・油分・さび・ヤニ・かびなど汚れを取り、キレイに清掃してください。



2. マスキング

塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーしてください。




3. 塗装

塗料を吹き付けるとき、塗る面と噴出口との間は、15～30cmの間隔をとり、一度に厚塗りせず、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めにまんべんなく2～3回くらい塗り重ねてください。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。



4. 注意事項

マスキングは、被膜が乾燥する前に剥がしてください。
乾燥後に剥がすと全体が剥がれる恐れがあります。

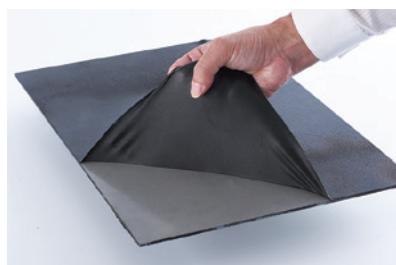

5. 剥離

特別の道具や剥離剤・洗浄剤などを必要とせず、素手で簡単に剥離可能。剥離後の清掃、脱脂は不要です。剥離後の被膜は一般廃棄物として廃棄可能です。

●乾燥時間

乾燥時間（20°C）約10分 冬季は約20分

完全乾燥（20°C）約24時間 冬季は約36時間

●標準塗面積

塗り面積（2回塗り）0.21～0.35m²

●注記事項

クリパックを正しく使っていただくため、必ずお読みください。

塗装上の注意

- 有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
- 塗料はだ円形に噴射されます。噴出口を回転させ、噴射の状態、スプレーの速さなど事前に試してください。
- 人、物、観賞魚、ベッドにかかるないようにしてください。
- 食器、熱いものを置くテーブルおよび床には塗らないでください。
- 容器を逆さにした状態では吹き付けできません。
- 気温5°C以下の時や、雨天、湿度の高い時(85%以上)および風の強い時は、塗らないでください。
- 汚れても差し支えない服装で作業してください。
- 作業中は手袋、マスク、保護眼鏡などを着用してください。
- 常に水がかかったり、溜まるような所には塗らないでください。

取扱い上の注意

- やむを得ず塗料を捨てるとときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨てること。
- 人体や塗装目的以外には使用しないこと。
- 火気のあるところでは塗らないこと。

保管上の注意

- 子供の手が届かないところに保管し、いたずらをしないよう注意すること。
- 残った塗料はふたをし、破裂防止のため容器のさびやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないこと。
- 正立保管すること。

救急処置

- 塗料が目に入ったり、塗装中気分が悪くなった場合は、洗眼などの応急処置をし、必要に応じ、医師の診察を受けること。
- 乾燥時間、塗り面積の表示は、気象条件、塗る素材、形状、塗り方によって多少異なります。

使用前、使用後の注記

使用前は容器をよく振ってカラカラと音がしてから約30秒以上続けてかくはんしてください。

使用後は、噴出口がつまらないよう容器をさかさにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてからふたをしてください。

販売元

株式会社ダイソー

Key to the sustainable solutions for every single need

〒232-0012 横浜市南区南吉田町1丁目13番地2 明光社ビル2階
TEL : 045-315-5639 FAX : 045-315-5636

<http://www.daito-emc.com/>